Промрукав
Русский производитель электрики



Универсальные кабельные проходки ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО МОНТАЖУ

О компании

Компания «Промрукав» — это торгово-производственная организация, с 1999 года динамично развивающаяся на рынке кабеленесущих систем. На данный момент является ведущим производителем широкого ассортимента товаров для прокладки и дополнительной изоляции электрических коммуникаций под брендом «Промрукав».

Производственные и складские филиалы во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и Алмате, а также развитая дилерская сеть позволяет охватить практически всю территории РФ и Таможенного союза. На данный момент продукцию брендов «Промрукав» и «Строитель» можно приобрести у наших дилеров более чем в 1 300 офисах продаж.

Основное производство находится во Владимирской области на территории более 10 Га и включает в себя цеха общей площадью около 19 700 м^2, склады сырья и готовой продукции, занимающие более 18 500 м^2, а также административные здания и сооружения. На нашем предприятии постоянно трудится более 700 квалифицированных работников.

Предприятие оснащено современным отечественным и иностранным оборудованием. При производстве продукции используются современные технологии, осуществляется строжайший контроль в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001-2015. Каждый продукт проходит обязательную сертификацию в соответствии со стандартами Российской Федерации.

Наши изделия проходят шесть уровней проверки в собственной лаборатории. Отдел качества постоянно контролирует выпускаемую продукцию на всех этапах изготовления, упаковки и сдачи на склад. Мы постоянно ищем новые пути оптимального решения задач, связанных с производством, поэтому особое внимание уделяется потребительским свойствам и товарному виду. Всё это обеспечивает высокое качество нашей продукции.

Компания «Промрукав» входит в ассоциацию «Юнискан». Вся выпускаемая продукция имеет штрих-коды, что позволяет автоматизировать и упростить складские и логистические процессы.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ»
Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации
Регистрационный № РОСС RU.31763.04ЖОЭ2

Рег. № VCS-IST.OS3.RU.0001.02.15
Орган по сертификации СДС «МТС» ООО «Парадигма»
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Басков пер., д. 13-15, лит. А, пом. 42 Н
тел.: 8 (812) 425-34-39; e-mail: iso.sds@mail.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег.№ VCS-IST.SS.RU.0052.01.20

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

применительно к производству изделий из пластика и металла для прокладки проводов и кабелей

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НЕПТУН»
Юридический адрес: 127055, Москва, ул. Новослободская, дом 14/19, строение 1, Э/пом/К/оф П/III/1/43
Адрес производства: 601273, Владимирская обл, Суздальский р-н, Павловское с., 259 км а/д М-7
ИНН 7707377597 ОГРН 5167746509739

Дата выдачи: 04.02.2020 Срок действия до: 04.02.2023

Руководитель органа: Малиновский Э.Г.

Эксперт: Анафиев А.Р.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «МТС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Наша деятельность нацелена на освоение новых направлений, сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объёмов производства, повышение качества выпускаемых изделий. Мы непрерывно движемся вперёд, чутко реагируя на пожелания и потребности наших заказчиков. Мы делаем всё, чтобы вам было удобно работать с нашей компанией, и будем рады видеть вас в числе постоянных партнёров.



Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»

(ООО «НЕПТУН»)

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ООО «НЕПТУН»

_____ А.Б. Авруйский

«___»_____ 2024 г.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ»

Технический регламент по монтажу универсальных кабельных проходок
ТРМ УКП ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ 001-2024

Дата введения в действие – 28.08.2024

РАЗРАБОТАНО

ООО «НЕПТУН»

2024 г.

Универсальные кабельные проходки «Инзабар Промрукав» УКП-ПР

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6
4. СОСТАВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК 7
5. МОНТАЖ 9
6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 11
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ А 13

Универсальные кабельные проходки • Промрукав • УКП-ПР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент устанавливает состав и правила монтажа универсальных кабельных проходок УКП «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ», изготавливаемых на основе пены полиуретановой огнестойкой двухкомпонентной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ», пеноблоков полиуретановых огнестойких «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» и силиконового огнезащитного покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ».

1.2. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

1.3. Проходки «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» имеют срок службы более 50 лет и специально разработаны для огнестойкой поперечной герметизации кабелей и шинопроводов, при их прохождении через кабельные конструкции, стены и перекрытия на АЭС, ТЭС и других промышленных объектах, а именно для:

- выполнения огнестойких универсальных кабельных проходок при прохождении кабелей через стены и перекрытия в трубах, лотках с пределом огнестойкости IET45… IET240;

- выполнения огнестойких универсальных кабельных проходок при прохождении кабелей через стены и перекрытия с установленными в них кабельными металлоконструкциями с пределом огнестойкости IET45… IET240.

Проходки «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ»:

- испытаны в аккредитованной МЧС РФ испытательной лаборатории;

- согласованы к применению профильным проектным институтом.

1.4. Работы по монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» производятся в соответствии с:

- настоящим техническим регламентом;

- заводской документацией;

- документацией, выполненной проектной организацией;

- планом работ, утвержденным в установленном на объекте порядке

1.5. Качество и безопасное выполнение работ по монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» достигается строгим соблюдением норм, условий и последовательности осуществляемых операций, предусмотренных данным техническим регламентом.

УКП-ГР

1.6. Производство работ по монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» необходимо выполнять в следующей последовательности:

- подготовка помещений;
- подготовка материалов и конструкций;
- подготовка поверхностей;
- монтаж проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ».

1.7. Персонал, который привлекается к монтажу проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» должен быть обучен по настоящему техническому регламенту.

Универсальные кабельные проходки
УКП-ПР
Промрукав

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

– Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»;

– ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;

– ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Универсальные кабельные проходки • Промрукав • УКП-ПР

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КП – Кабельные проходки;

УКП – Универсальные кабельные проходки;

ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ – Пена полиуретановая огнестойкая двухкомпонентная ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ ТУ 20.30.22-039–05501445–2021

ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ – Пеноблок полиуретановый огнестойкий ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ ТУ 20.30.22-039–05501445–2021

ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ – Силиконовое огнезащитное покрытие ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ ТУ 20.30.22-013-05501445-2021

Помещение – помещение, в котором выполняется монтаж проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ»

Универсальные кабельные проходки ● Промрукав ● УКП-ПР

4. СОСТАВ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

4.1. Пена полиуретановая огнестойкая двухкомпонентная «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» выпускаемая по ТУ 20.30.22-039–05501445–2021:

Срок службы	Не менее 40 лет
Предел огнестойкости	IET45–IET240
Условия эксплуатации	Рабочая температура −50...+60 °С
	Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред
	Радиационная и сейсмическая стойкость
Сертификация	Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
Комплект поставки	Двухкомпонентный картридж 0,4 кг (380мл) Объем компонентов может иметь технологический допуск ±10%, рекомендуем заказывать материал с небольшим запасом.
Норма выхода готовой пены	Из картриджа 0,4 кг - более 2 литров
Артикул	PR08.26426

4.2. Пеноблок полиуретановый огнестойкий «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» выпускаемый по ТУ 20.30.22-039–05501445–2021

Срок службы	До 60 лет
Предел огнестойкости	IET45–IET240
Условия эксплуатации	100% влагостойкость
	Диапазон рабочих температур от -60°С до +250 °С
	Допустимый кратковременный перегрев до +270 °С
	Всепогодная эксплуатация
Сертификация	Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
Размер	200x150x60 мм
Артикул	PR08.26430

4.3. Металлические лотки перфорированные и неперфорированные шириной от 50 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, лестничные шириной от 100 мм до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, проволочные шириной от 50 мм до 600 мм, с высотой борта от 30 мм до 100 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019.

4.4. Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) для электромонтажных работ, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017.

4.5. Трубы гибкие гофрированные из полипропилена (ПП) для электромонтажных работ, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017.

4.6. Трубы гибкие гофрированные из полиамида (ПА) для электромонтажных работ, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017.

4.7. Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛЛ), выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018.

4.8. Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017.

4.9. Трубы металлические для электромонтажных работ, диаметром от 12 мм до 108 мм, выпускаемые по ТУ 25.99.29-003-52715257-2021.

4.10. Силиконовое огнезащитное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» выпускаемое по ТУ 20.30.22-013-05501445-2021.

Срок службы	До 60 лет
Предел огнестойкости	IET45–IET240
Условия эксплуатации	Всепогодная эксплуатация
	Диапазон рабочих температур от -60°С до +250 °С
	Допустимая температура при нанесении не ниже -20°С
	Высокая стойкость к воздействию агрессивных сред
	Радиационная и сейсмическая стойкость
Сертификация	Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Комплект поставки	Металлическое ведро 15 кг
Артикул	PR08.26428

Объем поставки монтажных материалов на 1 м^2 защищаемой площади проема определяется в соответствии со следующими нормами расхода (поставляется комплектно):

Таблица №1

Предел огнестойкости, IET	Глубина заделки, мм	Количество картриджей «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» 400 мл, шт.	Количество кирпичей «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» 200х150х60 мм*	Масса покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ», кг
45	80	32	56	3
60	80	32	56	4
90	100	40	70	12
120	120	48	84	-
180	200	80	139	-
240	300	120	210	-

* - при заделке проема кирпичами «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ», расчет количества пены «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» производить по оставшемуся пустому пространству проема.

5. МОНТАЖ

5.1. Проверить соответствие идентификации по этикетке на упаковке и место монтажа на строительной конструкции. Поверить идентификацию и паспорта качества на монтажные материалы для изготовления проходки.

5.2. Распаковать монтажные материалы, обеспечить хранение картриджей с пеной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» при комнатной температуре не менее 24 часов. При подготовке к работе температура компонентов должна быть +15…+25 °С. Также необходимо проверить синхронность подачи штоков пистолета.

5.3. Произвести механическую очистку внутренней поверхности заполняемых проёмов либо электротехнических коробов при помощи металлической щётки, щётки-смётки или ветоши. При наличии пятен масла на металлических поверхностях электротехнических коробов обезжирить поверхность в местах замасливания с помощью растворителя.

5.4. Для вертикальных проходок установить быстросъемную временную опалубку из любого твердотельного плитного материала, обёрнутого полиэтиленовой пленкой. В качестве многоразовой опалубки использовать листовой фторопласт либо винипласт, обеспечивая упор снаружи листа.

5.5. Для кабельных проходок с высоким наполнением кабелем, кабелями в пучках, вначале заполнить пеной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» межкабельное пространство, после чего производить заполнение вокругкабельного пространства.

5.6. Уложить кирпичи «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ», располагая их в соответствии с глубиной заделки, выполняя кладку с перехлестом стыков. В местах примыкания к кабелю, а также лоткам, сделать подрезку материала кирпичей «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» по форме прилегания к конструкции. Укладывать кирпичи «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» с плотным прижатием друг к другу и к проёму. Кирпичи «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» применяются опционально, в т.ч. при необходимости быстрого заполнения проёмов более 500 х 500 мм.

5.7. Незаполненное вокругкабельное пространство проёма заполнить с помощью пены «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ», начиная от дальнего края проходки. Излишки пены, выступающей за край проёма, подрезать ножом и использовать для частичного заполнения следующей кабельной проходки. До момента застывания пены руками в перчатках с мыльным раствором уплотнить выступающую из проёма пену обратно в проем.

5.8. Для монтажа проходок с пределом огнестойкости IET 45…90 кистью либо шпателем нанести огнезащитное покрытие «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» на всю поверхность проходки, с заступом на 50 мм за край проёма. Также нанести покрытие на кабели и кабеленесущие металлоконструкции, на расстояние, нормируемое пределом огнестойкости проходки. Толщина нанесения покрытия и длина нанесения на кабели либо

шинопроводы в соответствии с Таблицей №2. Расход покрытия на 1 мм слоя 2,0 кг/м^2 поверхности. Контроль слоя покрытия осуществлять либо по указанному расходу, либо «гребенкой».

Таблица №2

Огнестойкость проходки, IET	Длина обмазки «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ», мм	Толщина обмазки «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ», мм
45	150	1,0
60	200	1,0
90	300	2,0
120	-	-
180	-	-
240	-	-

5.9. Через 10-15 минут после окончания монтажа пены «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» снять опалубку. Через 24 ч после монтажа снять скотч и поддерживающие подпорки.

5.10. Сдать огнестойкую кабельную проходку «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» в эксплуатацию.

УКП-ПР
Универсальные кабельные проходки Промрукав ИТОХИМ

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковка производиться по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка».

6.2. Условия транспортирования проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» соответствуют:

- в части воздействия механических факторов - категории «Ж» по ГОСТ 23216-78;
- в части воздействия климатических факторов - категории «9(ОЖ1)» по ГОСТ 15150-69.

6.3. Условия хранения проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» соответствуют категории «6(ОЖ2)» по ГОСТ 15150-69.

6.4. Перевозка допускается любым видом транспорта.

6.5. Срок хранения материалов проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» в заводской упаковке, в соответствии с условиями хранения и транспортирования не менее 1,0 (одного) года.

6.6. Срок хранения:

– пены полиуретановой огнестойкой двухкомпонентной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ» – 1 (один) год;

– пеноблока полиуретанового огнестойкого «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» – 1 (один) год;

– силиконового огнезащитного покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ» на основе низкомолекулярного каучука – определяется действующими техническими условиями на материал 2 (два) года.

УКП-ПР

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Каждая партия материалов для проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» поставляется с сертификатом качества.


7.2. Гарантийный срок хранения материалов проходок «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» при соблюдении условий хранения – не менее 1 (одного) года.


Универсальные кабельные проходки
УКП-ПР
Промрукав

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Универсальная кабельная проходка «ИНЗАБАР ХПС-КМК ПРОМРУКАВ» с использованием пены полиуретановой огнестойкой двухкомпонентной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ», пеноблоков полиуретановых огнестойких «ИНЗАБРИК-П ПРОМРУКАВ» и силиконового огнезащитного покрытия «ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС ПРОМРУКАВ»

Вариант №1. С использованием металлических лотков

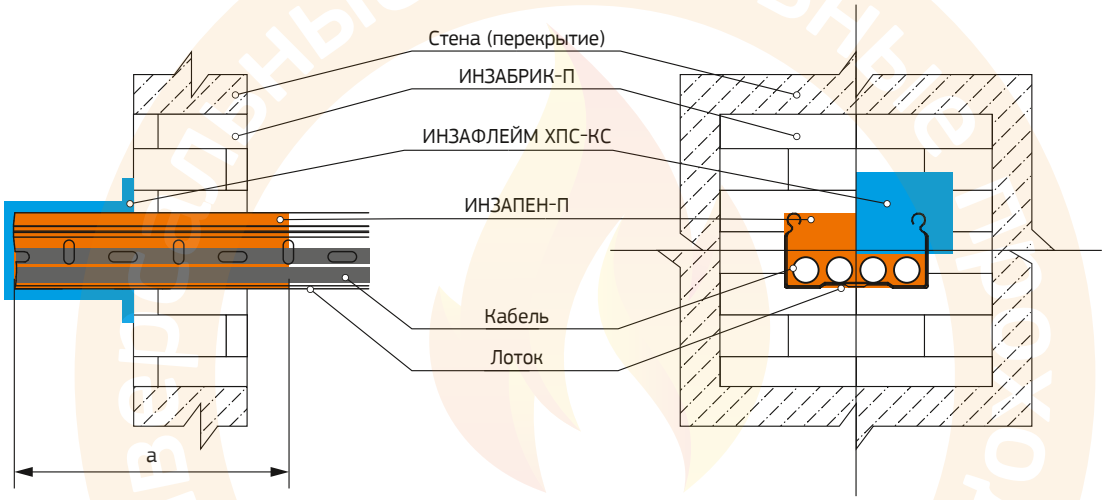


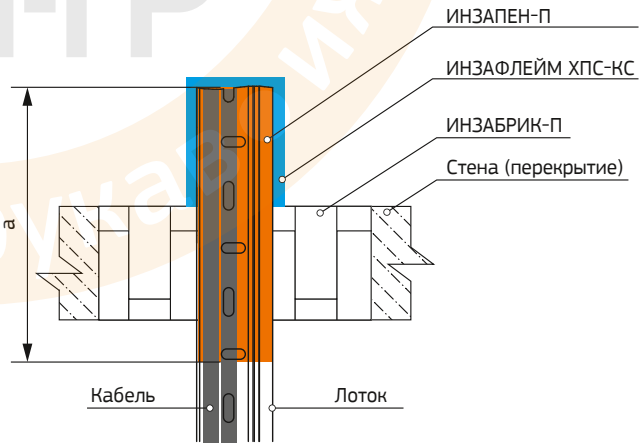

Предел огнестойкости, мин.	Глубина заделки, а, мм	Покрытие огнезащитное ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС, кг/м²
90	100	12
120	120	–
180	200	–
При пределе огнестойкости 90 и меньше, обязательно необходимо использовать огнезащитное покрытие ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС, нанесенного на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя не менее 2 мм.		

УКП-ПР
Кабельные проходки Промрукав

Вариант №2. С использованием закладных труб

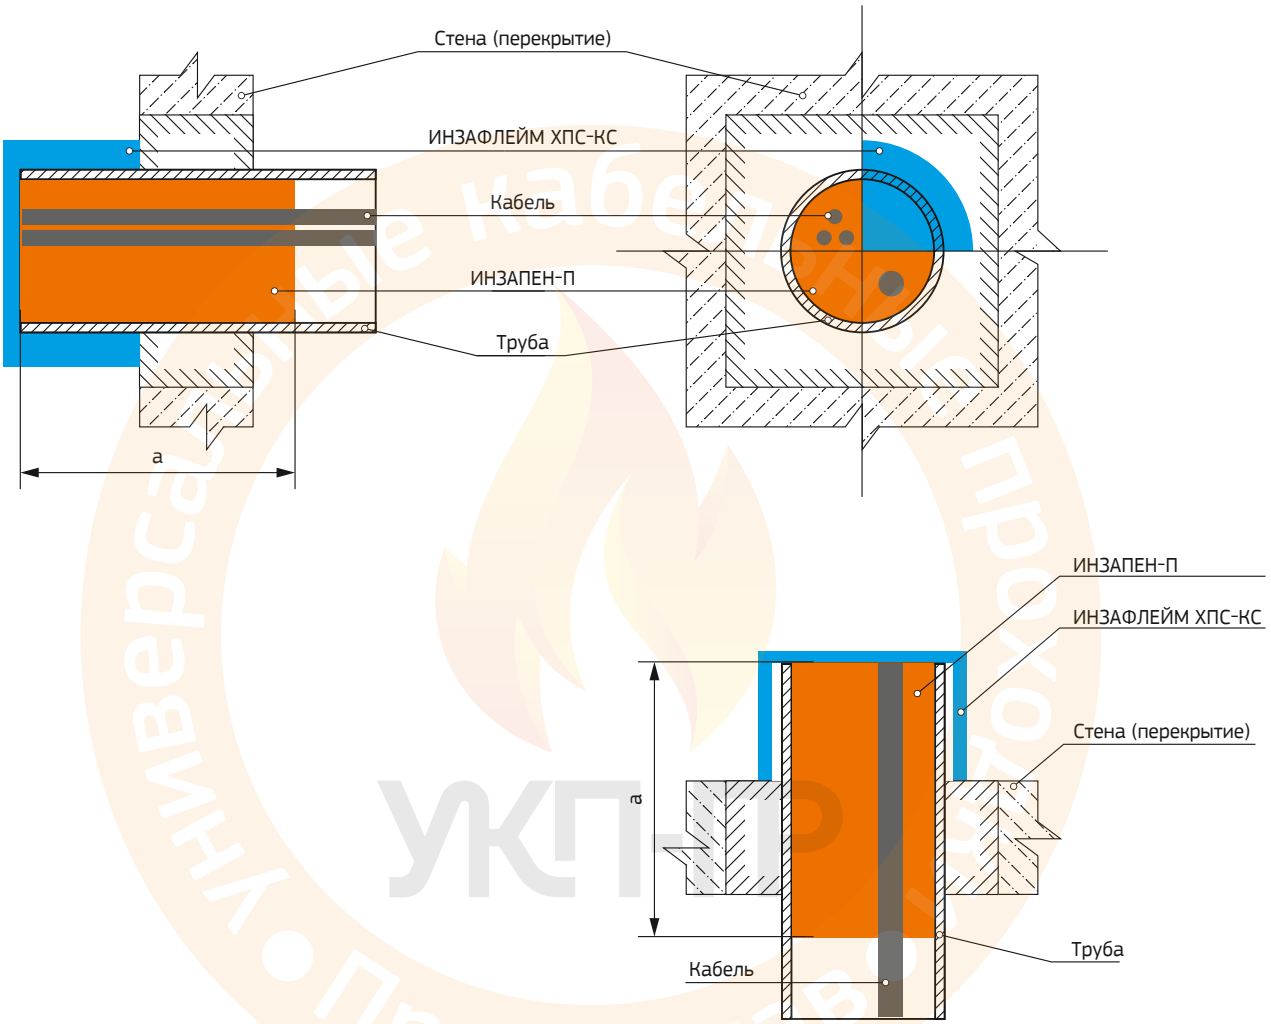


Предел огнестойкости, мин.	Глубина заделки, а, мм	Покрытие огнезащитное ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС, кг/м²
90	100	12
120	120	–
180	200	–
При пределе огнестойкости 90 и меньше, обязательно необходимо использовать огнезащитное покрытие ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС, нанесенного на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя не менее 2 мм.		

Свободное пространство между стеной (перекрытием) и кабеленесущей системой (труба гофрированная, труба гладкая жесткая, труба металлическая, лоток металлический) следует заделать тем же материалом, из чего сделана стена (перекрытие). Небольшое оставшееся пространство следует заполнить той же пеной полиуретановой огнестойкой двухкомпонентной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ».

Универсальные кабельные проходки ПРОМРУКАВ
УКП-ПР

Вариант №3. Без использования КНС

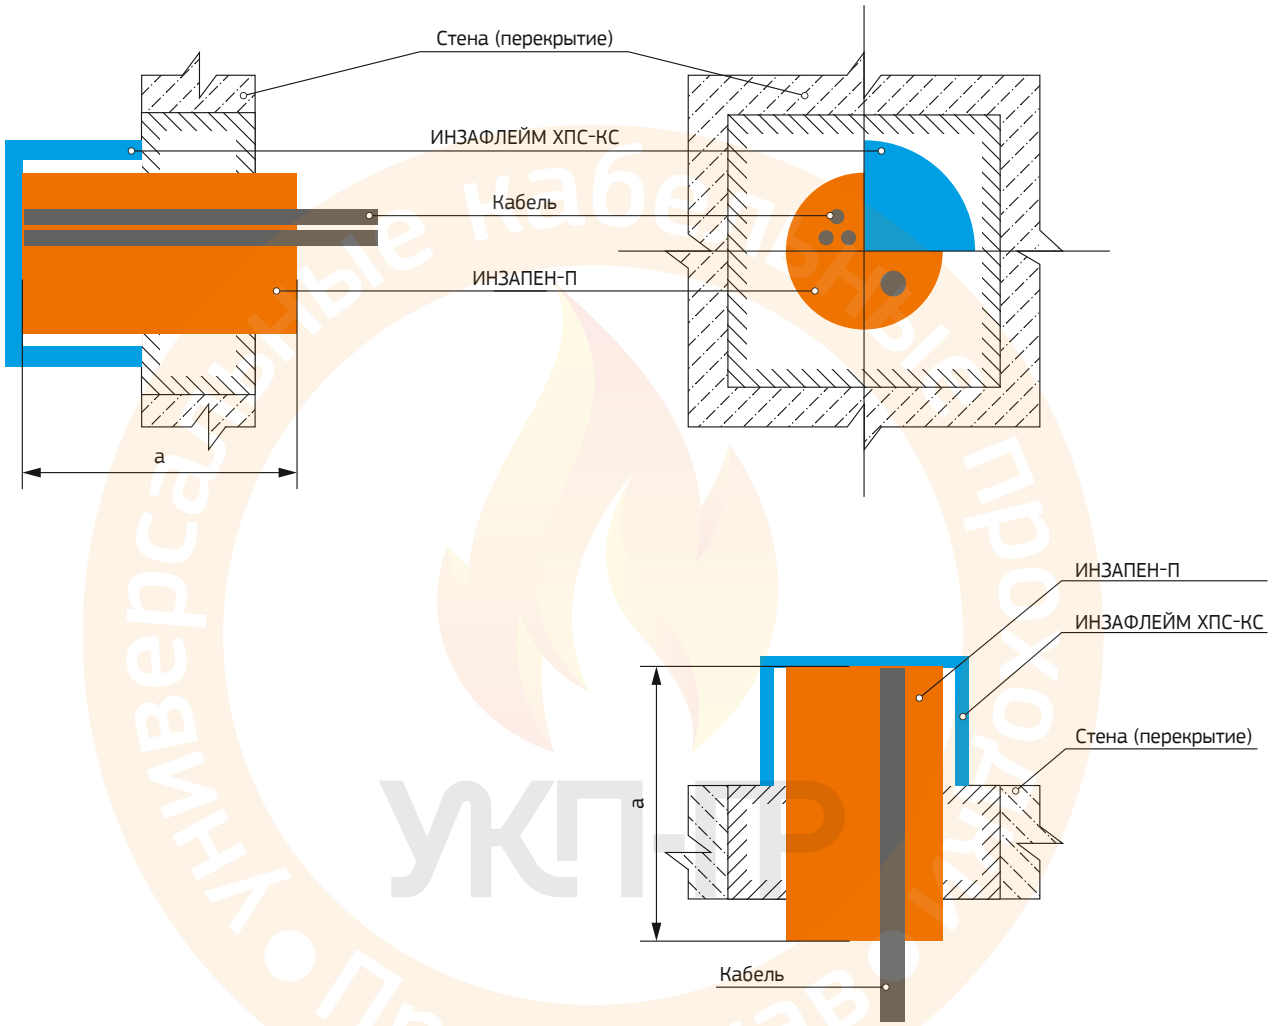

Предел огнестойкости, мин.	Глубина заделки, а, мм	Покрытие огнезащитное ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС, кг/м²
90	100	12
120	120	–
180	200	–
При пределе огнестойкости 90 и меньше, обязательно необходимо использовать огнезащитное покрытие ИНЗАФЛЕЙМ ХПС-КС, нанесенного на торцевые стороны проходки и с двух сторон на кабели по 300 мм от края проходки, при толщине сухого слоя не менее 2 мм.		

Свободное пространство между стеной (перекрытием) и кабеленесущей системой (труба гофрированная, труба гладкая жесткая, труба металлическая, лоток металлический) следует заделать тем же материалом, из чего сделана стена (перекрытие). Небольшое оставшееся пространство следует заполнить той же пеной полиуретановой огнестойкой двухкомпонентной «ИНЗАПЕН-П ПРОМРУКАВ».

Универсальные кабельные проходки ПРОМРУКАВ УКП-ПР

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00188/23

Серия RU № 0426873

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ», место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2, адрес места осуществления деятельности: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, офис 704, ОГРН 5167746307933, Телефон: +7 (495) 744-60-50, Адрес электронной почты: info@atominoprom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АТОМИНОПРОМ», место нахождения: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение IV, комната 2, этаж 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140102, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Сосновый Бор, дом 4А.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением проходок кабельных универсальных ИНЗАБАР ХПС-КМК, типов: ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-D-4,0 и ИНЗАБАР ХПС-КМК-2/1/0(0)-АхВ-4,0 смонтированных согласно Технологической инструкции по монтажу ИНЗАБАР-КМК-ИТ-01 «Технологическая инструкция», изготовленные в соответствии с ТУ 23.20.12 - 026 - 05501445-2020 изм. 01 "Проходки кабельные универсальные «ИНЗАБАР ХПС-КМК» в составе: пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П или кирпичи ИНЗАБРИК-П, изготовленные в соответствии с ТУ 20.30.22-039–05501445–2021 «Пена полиуретановая огнестойкая ИНЗАПЕН-П». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1755/ТР, № 1756/ТР от 15.02.2023 г. (ИЦ ПБ АНО Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1191/22 от 04.08.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - IET 240 при глубине заделки - 300 мм. Срок службы продукции – 60 лет в соответствии с технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.02.2023 **ПО** 16.02.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

www.promrukav.ru

vk.com/promrukav

Все материалы, включая любые текстовые и графические элементы, размещенные в этом издании, являются объектами авторского права.
Копирование, в том числе частичное, запрещено.
Нарушение авторских прав контролируется и преследуется по закону.

Редакция 2026-07