Промрукав
Русский производитель электрики

Прямой монтаж
Выбор профессионалов

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

Предназначен для крепления кабелей диаметром до 10 мм при открытой прокладке внутри помещений, либо на улице под навесом.

2 варианта исполнения: односторонний для фиксации до 8 кабелей и двусторонний с возможностью фиксации до 16 кабелей.

Преимущества держателя кабеля «Промрукав»:

- существенно ускоряет процесс монтажа (подходит для прямого монтажа);
- держится на стволе монтажного пистолета с диаметром 11 мм;
- возможность применять изделие как с монтажными пистолетами на монолитных поверхностях, так и классическим способом — с применением дюбелей и саморезов;
- возможность изменить количество закрепляемого кабеля, просто отогнув изделие от поверхности стены и добавив или сняв кабель.



Держатель кабеля для прямого монтажа


HF — Безгалогенность
УХЛ2 — Климатическое исполнение
Прямой монтаж

- Цвет: белый, RAL 9003
- Цвет: серый, RAL 7035
- Цвет: чёрный, RAL 9005

Номинальный диаметр ствола: 11 мм

Номинальный режим:
с минимальным заглублением гвоздя



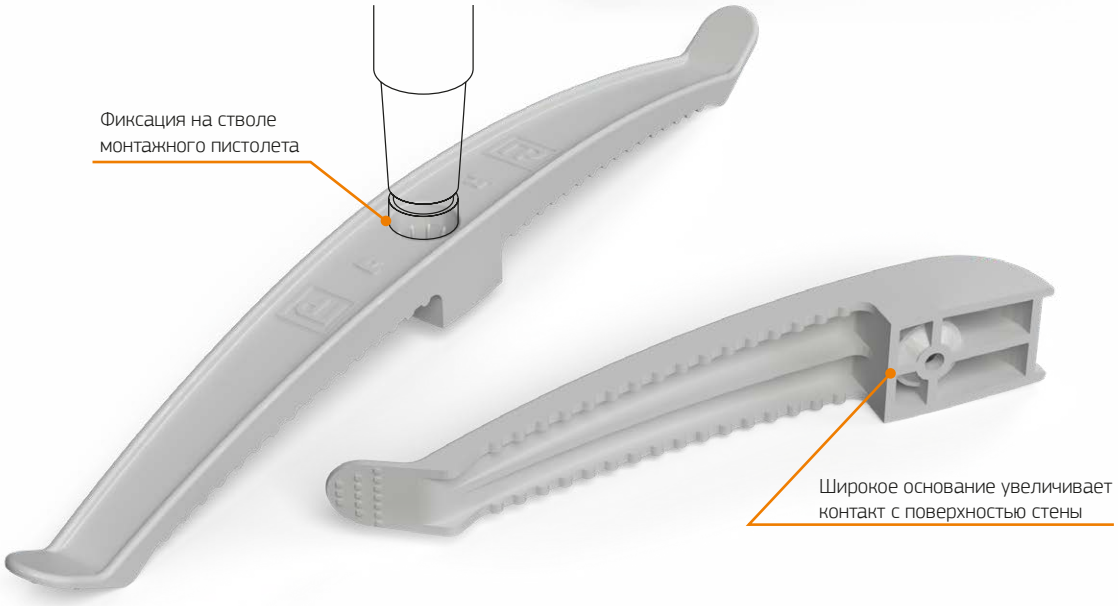

Тип	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
Односторонний	белый	20	240	PR13.0385
Односторонний	серый	20	240	PR13.0380
Односторонний	чёрный	20	240	PR13.0381
Двусторонний	белый	20	120	PR13.0384
Двусторонний	серый	20	120	PR13.0382
Двусторонний	чёрный	20	120	PR13.0383

Технические параметры

Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	УХЛ2
Температура монтажа	от −5 °C до +50 °C
Температура эксплуатации	от −25 °C до +60 °C
Материал	Ударопрочный пластик
Упаковка	Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона
Гарантийный срок эксплуатации	Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления
Установленный срок службы до замены	не менее 25 лет