Промрукав
Русский производитель электрики

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

IP66

Двухкомпонентные коробки отличаются высокой степенью защиты IP66 за счет монолитного исполнения коробки с уплотнителем и гермовводами.

- Фиксируется на стволе монтажного пистолета, что облегчает процесс монтажа;
- Выдерживает высокие нагрузки как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации;
- Подходит как для прямого монтажа, так и для классического с применением дюбелей и саморезов.



ПРЯМОЙ МОНТАЖ
Выбор профессионалов

Двухкомпонентные распределительные коробки


IP66 — Степень защиты
УХЛ1 — Климатическое исполнение
Прямой монтаж
HF — Безгалогенность
Стойкость к УФ

Номинальный диаметр ствола: 11 мм

Оптимальный режим:
с минимальным заглублением гвоздя

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный)

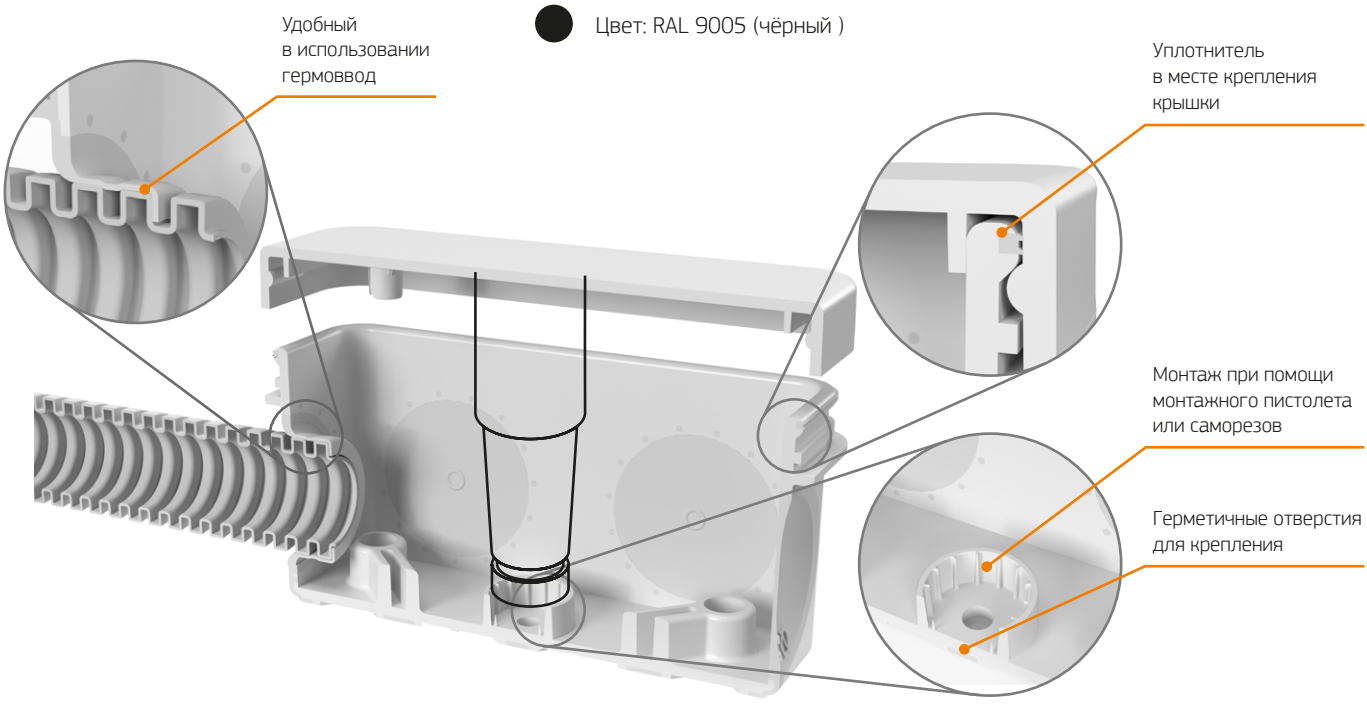

Внешний вид	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Количество и размер вводов, шт — мм	Цвет	Артикул
	∅80x55	∅70x50	4 — ∅ 20	серый	60-0110
				чёрный	60-0110-9005
	80x80x45	70x70x40	6 — ∅ 20	серый	60-0200
				чёрный	60-0200-9005
	90x90x45	80x80x40	8 — ∅ 20	серый	60-0210
				чёрный	60-0210-9005
	108x108x56	100x100x50	8 — ∅ 25	серый	60-0300
				чёрный	60-0300-9005

Технические параметры

Технические условия	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP66 (для двухкомпонентных коробок)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	УХЛ1 (для двухкомпонетных коробок)
Температура монтажа	от −5 °C до +60 °C
Температура эксплуатации	от −45 °C до +60 °C
Материал	Полипропилен, термоэластопласт (ТЭП)
Упаковка	Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона
Гарантийный срок эксплуатации	Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления
Установленный срок службы до замены	не менее 20 лет

+7 (495) 969-27-20 www.promrukav.ru