Промрукав
Русский производитель электрики


КРЕПЕЖ-СКОБА ПЛАСТИКОВАЯ



Для монтажа проводки в гофрированных и гладких трубах, водопроводных и нагревательных труб системы «теплый пол», и прочих работ по прокладке инженерных сетей на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

- Фиксируется на стволе монтажного пистолета, что облегчает процесс монтажа;
- Позволяет прижать трубу вплотную к стене, что дает минимальную высоту кабельной линии;
- Выдерживает высокие нагрузки как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации;
- Подходит как для прямого монтажа, так и для классического с применением дюбелей и саморезов.

ПРЯМОЙ МОНТАЖ
Выбор профессионалов

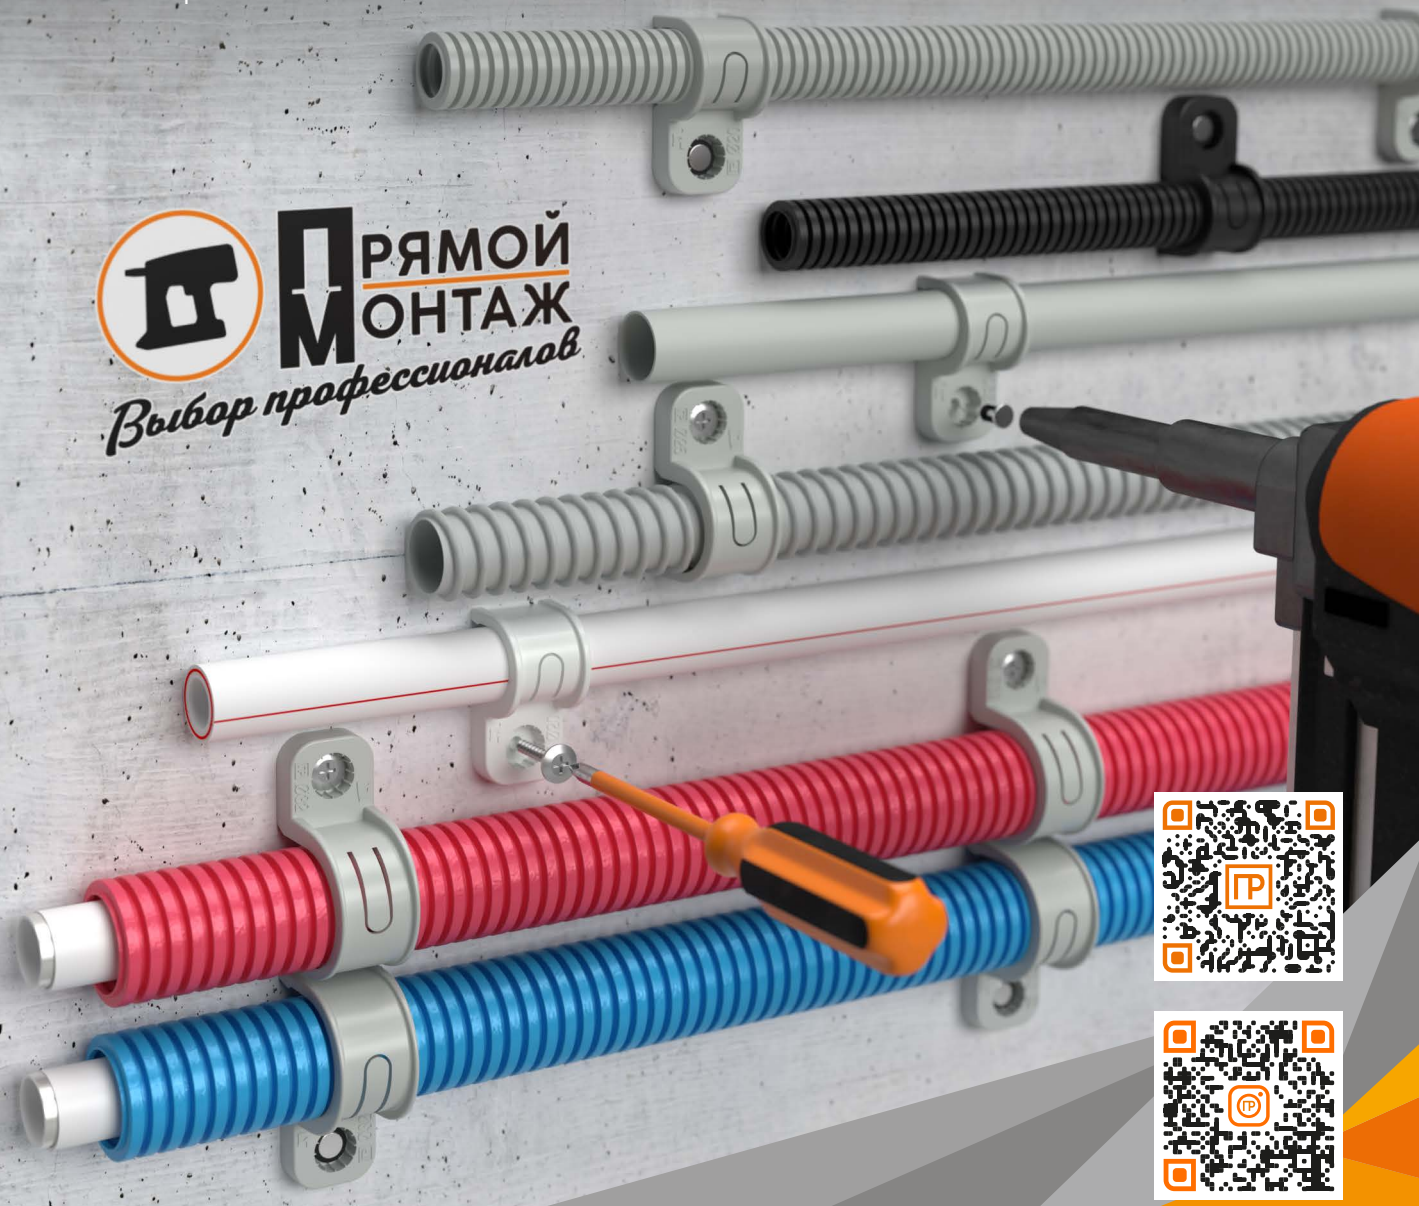


Крепеж-скоба пластиковая

HF — Безгалогенность
УХЛ1 — Климатическое исполнение
Прямой монтаж

- Цвет: белый, RAL 9003
- Цвет: серый, RAL 7035
- Цвет: чёрный, RAL 9005

Номинальный диаметр ствола: 11 мм

Номинальный режим:
с минимальным заглублением гвоздя

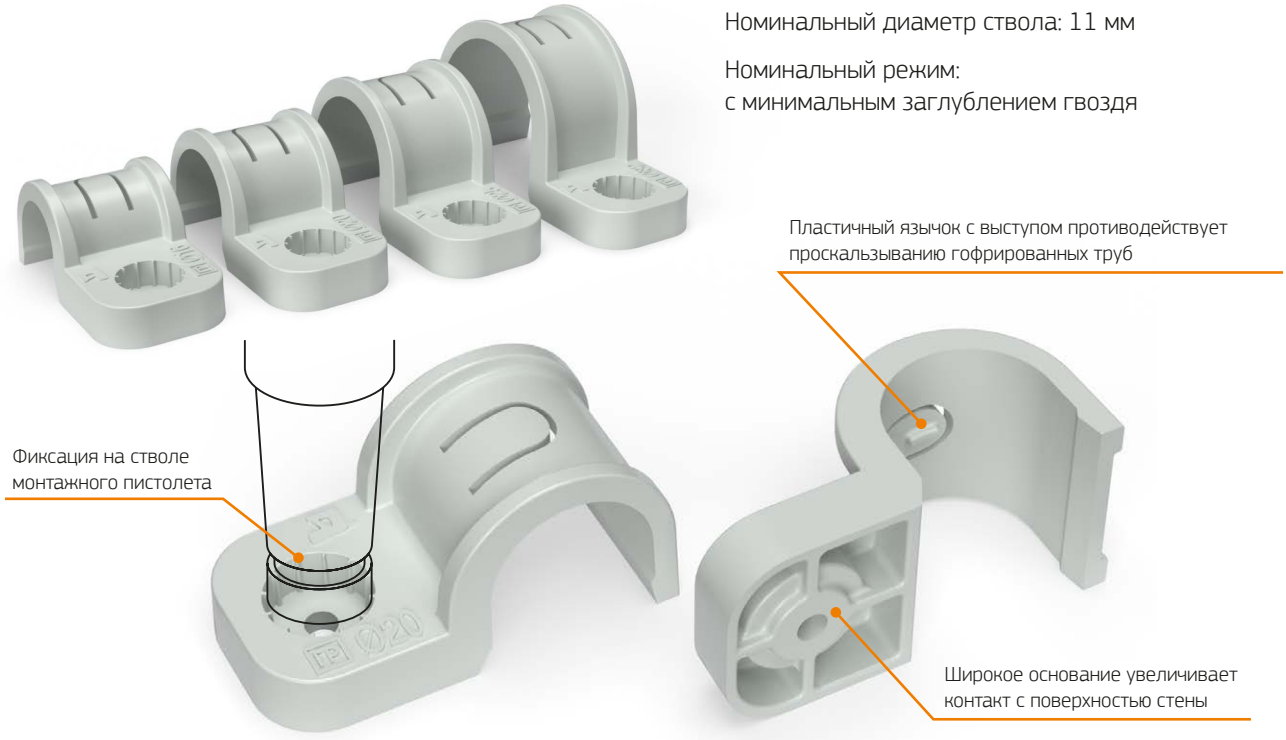

Диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, шт	Количество в транспортировочной коробке, шт.	Артикул
16	белый	50	750	PR13.0376
16	серый	50	750	PR13.0368
16	чёрный	50	750	PR13.0372
20	белый	50	600	PR13.0377
20	серый	50	600	PR13.0369
20	чёрный	50	600	PR13.0373
25	белый	50	450	PR13.0378
25	серый	50	450	PR13.0370
25	чёрный	50	450	PR13.0374
32	белый	25	375	PR13.0379
32	серый	25	375	PR13.0371
32	чёрный	25	375	PR13.0375

Технические параметры

Технические условия	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69	УХЛ1
Температура монтажа	от −5 °С до +50 °С
Температура эксплуатации	от −25 °С до +60 °С
Материал	Ударопрочный пластик
Упаковка	Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона
Гарантийный срок эксплуатации	Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления
Установленный срок службы до замены	не менее 25 лет