


## Кабельный ввод (сальник) МГ черный

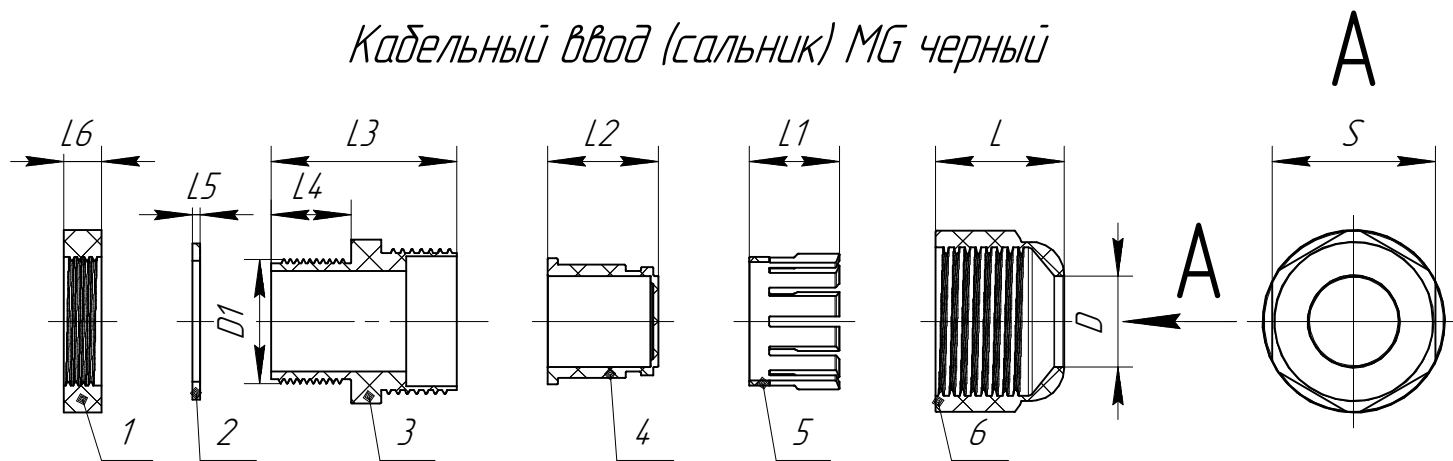

1-Гайка крепежная

3-Корпус кабельного ввода

5-Зажим фиксирующий

2-Кольцо уплотнительное

4-Уплотнитель кабеля

6-Гайка накладная

Вводная резьба	Размеры										Диапазон кабелей	Кол-во шт. в упаковке	Артикул
	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	D1	S			
MG12	17	12	15	25	10	1,5	5	8	12	18,5	4,5-8	3/20	PR08.6983/PR08.6040
MG16	19	16,3	19,7	33	15	1,5	7	10	16	22	6-10	3/20	PR08.6984/PR08.6033
MG20	21	16,3	21	36	14	1,5	8	14	20	27	9-14	2/15	PR08.6985/PR08.6034
MG25	26	18	22	36,5	15	1,5	8	18	25	33	13-18	2/10	PR08.6986/PR08.6035
MG32	28	21	25	38	15	1,5	8	25	32	41	18-25	2/10	PR08.6987/PR08.6036
MG40	30	23,2	31	43,8	19	1,5	10	30	40	50	24-30	2/4	PR08.6988/PR08.6037
MG50	38	33	36	47	21	1,5	10	40	50	62	30-40	2	PR08.6038
MG63	42	38	41	55	25	1,5	11	50	63	76	40-50	1	PR08.6039