




Промрукав

Русский производитель электрики

Патрубок-муфта с ограничителем серая

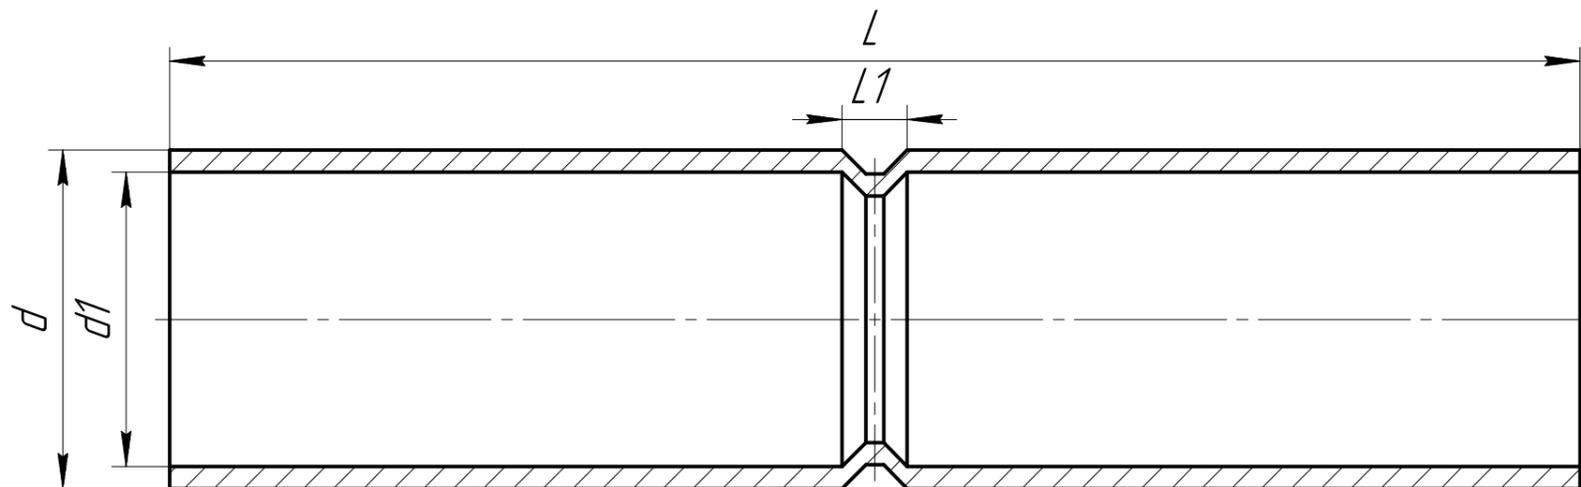

| Диаметр | Размеры, мм | | | | Количество в упаковке, шт | Количество в транспортной коробке, шт. | Артикул |
|---------|-------------|----|-----|-----|---------------------------|--|---------------------|
| | d | d1 | L | L1 | | | |
| φ16 | 19 | 17 | 80 | 3.7 | 100/10 | 1200/800 | PR.01716/PR.01716M |
| φ20 | 23 | 21 | 80 | 3.7 | 70/10 | 840/800 | PR.01720/PR.01720M |
| φ25 | 28.5 | 26 | 80 | 3.7 | 40/5 | 480/300 | PR.01725/PR.01725M |
| φ32 | 36.5 | 33 | 100 | 3.7 | 36/5 | 324/200 | PR13.0002/PR.01732M |
| φ40 | 44.5 | 41 | 110 | 3.7 | 20/1 | 220/150 | PR13.0003/PR.01740M |
| φ50 | 55 | 51 | 120 | 3.7 | 12/1 | 144/100 | PR13.0004/PR.01750M |

