




Промрукав

Русский производитель электрики

Труба гофрированная двустенная ПНД жесткая тип 750 красная.

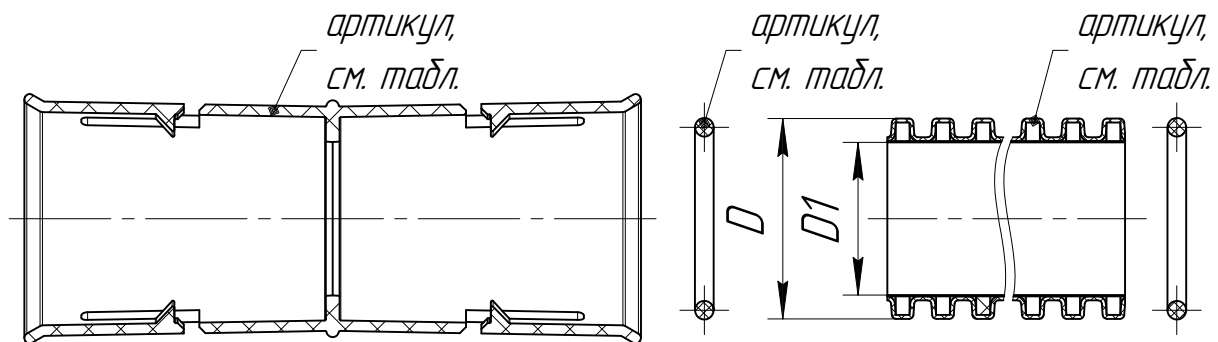

Диаметр	Размеры, мм		Муфта соединительная (артикул)	Кольцо уплотнительное (артикул)	Кольцевая жесткость (SN)	Длина отрезка, м	Длина в упаковке L, м ±2%	Труба гофрированная двустенная (артикул)
	D	D1						
φ90	90.5	75.2	PR08.3103	PR08.3158	SN12	5.7/6	34.2/36	PR15.0128/PR15.0073
φ110	110.8	92.3	PR13.0319	PR08.3159	SN12	5.7/6	34.2/36	PR15.0129/PR15.0075
φ125	126	105.6	PR08.3100	PR08.3160	SN9	5.7/6	34.2/36	PR15.0130/PR15.0077
φ160	161	136.7	PR08.3119	PR08.3502	SN8	5.7/6	22.8/24	PR15.0243/PR15.0187
φ200	201.5	169.7	PR08.3501	PR08.3646	SN6	5.7/6	11.4/12	PR15.0245/PR15.0188

